Catálogo
Máquinas en Alquiler

COOLNAVAS

Tef. 900 87 77 87

Pol. Ind. Manzanares
Calle Segadores Nº 25
13200 Manzanares
Cudad Real

Índice

Enfriadoras Aire-Agua ..... 3 a 26
Enfriadoras Glicol Baja temp ..... 27 a 46
Enfriadoras Agua - Agua ..... 47 a 53
Enfriadoras con bomba de calor ..... 54 a 62
Calderas Agua Caliente Gasoil ..... 63 a 71
Calderas Agua Caliente Eléctricas .....72 a 74
Calderas de Vapor ..... 75 a 80
Torres de Refrigeración Abiertas ..... 81 a 87
Torres de Refrigeración Cerradas ..... 88 a 90
Aerotermos y dry cooler ..... 91 a 95
Grupos Electrógenos ..... 96 a 99
Climatizadores ..... 100 a 104
Intercambiadores Tubulares ..... 105 a 108
Intercambiadores Placas ..... 109 a 112

ENFRIADORAS
Aire Agua

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAT-042

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA 58 Kw.

Marca: CLIVET

Modelo: CNAT-042

Entrada / Salida: 12/7 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica.....58 Kw.
- Consumo nominal.....22 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,7
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 UD. Compresor scroll
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.000 x 1.200 x 1.100 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.200 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-230

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 228/ 242 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-230

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....242 Kw.
- Potencia frigorífica.....228 Kw.
- Consumo nominal.....82 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.410 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.693 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-330

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 326/ 355 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-330

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....355 Kw.
- Potencia frigorífica.....326 Kw.
- Consumo nominal.....118 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.604 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.608 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-430

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 424/ 473 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-330

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....473 Kw.
- Potencia frigorífica.....424 Kw.
- Consumo nominal.....152 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....8UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.797 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.347 Kg.

www.coolnavas.com

CNRQ-522

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 470/ 554 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-522

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica…….470 Kw.
- Potencia frigorífica…….554 Kw.
- Consumo nominal…….182 kw.
- Tipo de gas refrigerante……R-410a
- Efecto refrigerante EER…….2,8
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor……8UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador……..Placas
- Nivel sonoro……..67 dBa (a 10 metros)
- Medidas……4.797 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……4.347 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRH-160

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 165/ 170 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRH-160

Estado: BUENO

Cond: Sal: 10ºC Amb: 30ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....170 Kw.
- Potencia frigorífica.....165 Kw.
- Consumo nominal.....65 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.430 x 2.960 x 1.650 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.100 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

Teléfono de contacto: + 34 669 240 770

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 247/256 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRH-240

Estado: BUENO

Cond: Sal: 10ºC Amb: 30ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....256 Kw.
- Potencia frigorífica.....247 Kw.
- Consumo nominal.....98 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.318 x 2.279 x 1.874 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.405 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRA-070

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 67 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-100

Entrada / Salida: 12/7 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....67 Kw.
- Consumo nominal.....25 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,7
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas sin bancada.....2.071 x 1.081 x 1.329 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....800 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRA-100

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 98 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-100

Entrada / Salida: 12/7 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....98 Kw.
- Consumo nominal.....35 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.960 x 2.430 x 1.650 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.100 Kg.

www.coolnavas.com

CNRA-160 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 158 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-160

Salida glicol : - 12 ºC

Cond: Sal: 10ºC Amb: 30ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica…….158 Kw.
- Consumo nominal…….65 kw.
- Tipo de gas refrigerante……R-410a
- Efecto refrigerante EER…….2,8
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor…….4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador……..Placas
- Nivel sonoro……..67 dBa (a 10 metros)
- Medidas……2.430 x 2.960 x 1.650 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……2.100 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

Teléfono de contacto: + 34 669 240 770

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 248 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-240

Entrada/ Salida : 12/7 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....248 Kw.
- Consumo nominal.....98 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.700 x 2.430 x 2.000 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.050 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNQP-052

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 52 / 56 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNQP-052

Entrada / Salida: 12/7 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....56 Kw.
- Potencia frigorífica.....52 Kw.
- Consumo nominal.....22 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....2,5
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 UD. Compresor piston hermetico
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....1.625 x 2.000 x 1.100 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.200 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNEW-4002

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 99,5 Kw.

Marca: HITECSA

Modelo: CNEW - 4002

Entrada / Salida: 12/7 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....99,5 Kw.
- Consumo nominal.....37 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,7
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.450 x 1.814 x 1.755 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.200 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAE-330

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 298/ 322 Kw.

Marca: ROCA YORK

Modelo: CNAE-330

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....322 Kw.
- Potencia frigorífica.....298 Kw.
- Consumo nominal.....115 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.504 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.584 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAD-125

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 448 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: CNAD-125

Entrada: 12 ºC . Salida 7 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....448 Kw.
- Consumo nominal.....185kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....2,4
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.426 x 2.260 x 2068 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.670 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAD-150

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 562 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: CNAD-150

Entrada: 12 ºC . Salida 7 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica…….562 Kw.
- Consumo nominal…….216 kw.
- Tipo de gas refrigerante……R-134a
- Efecto refrigerante EER……2,6
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor……..2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador……..MULTITUBULAR
- Nivel sonoro……..69 dBa (a 10 metros)
- Medidas…….5.751 x 2.430 x 2.321 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación…….5.670 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

Teléfono de contacto: + 34 669 240 770

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 650 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: RTAC-185

Entrada: 12ºC / Salida 7 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....650 Kw.
- Consumo nominal.....216,2 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....3,15
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....5.976 x 2.240 x 2.442 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5,961 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

Teléfono de contacto: + 34 669 240 770

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 747,1 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: RTAC-200 RE

Entrada: 12ºC / Salida 7 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....747,1 Kw.
- Consumo nominal.....236,4 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....3,16
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6.276 x 2.240 x 2.442 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....6.961 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAB-210

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 273 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: RTAB-210

Entrada: 12 ºC y salida 7 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....273 Kw.
- Consumo nominal.....95 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....2.9
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua.
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.400 x 2.140 x 2.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.500 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRB-342

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 328 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRB-342

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica…….342 Kw.
- Consumo nominal…….118 kw.
- Tipo de gas refrigerante……R-410a
- Efecto refrigerante EER…….2,8
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor……5UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador……..Placas
- Nivel sonoro……..67 dBa (a 10 metros)
- Medidas……3.604 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……2.808 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRB-372

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 359 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRB-372

Entrada/salida : 12 / 7 ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica…….359 Kw.
- Consumo nominal…….128 kw.
- Tipo de gas refrigerante……R-410a
- Efecto refrigerante EER…….2,8
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor……6UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador……..Placas
- Nivel sonoro……..67 dBa (a 10 metros)
- Medidas……4.000 x 2.430 x 2.560 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……3.808 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

Teléfono de contacto: + 34 669 240 770

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 500 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNGF-145

Entrada/ Salida : 12/7 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....482 Kw.
- Consumo nominal..... 392 Amperios
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER..... 2.6
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F + N/50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....5 UD. Compresor semihermetico
- Tipo de evaporador.....Tubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6.602 x 2.330 x 2.451 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5.050 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNXA-500

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 500 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNXA-500

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica…….500 Kw.
- Consumo nominal…….159 kw.
- Tipo de gas refrigerante……R-410a
- Efecto refrigerante EER…….3,2
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor……2UD. Compresor Tornillo alta eficiencia
- Tipo de evaporador……..Multitubular
- Nivel sonoro……..67 dBa (a 10 metros)
- Medidas……6.390 x 2.430 x 2.560 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……5.808 Kg.

ENFRIADORAS
Glicol Baja Temperatura

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAB-210 (BAJA TEMPERATURA)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 273 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: RTAB-210

Salida glicol : -10 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....273 Kw.
- Consumo nominal.....95 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....2.9
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua.
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.400 x 2.140 x 2.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.500 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAC-185 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 650 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: RTAC-185

Salida glicol: - 12 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....650 Kw.
- Consumo nominal.....216,2 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....3,15
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....5.976 x 2.240 x 2.442 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5,961 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

Teléfono de contacto: + 34 669 240 770

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 747,1 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: RTAC-200 RE

Entrada: 12ºC / Salida 7 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....747,1 Kw.
- Consumo nominal.....236,4 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....3,16
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6.276 x 2.240 x 2.442 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....6.961 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAD-150 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 562 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: CNAD-150

Entrada Glicol : -12 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....562 Kw.
- Consumo nominal.....216 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....2,6
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....69 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....5.751 x 2.430 x 2.321 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5.670 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAD-125 (baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 448 Kw.

Marca: TRANE

Modelo: CNAD-125

Salida glicol: -12 ºC

Condensacion: 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....448 Kw.
- Consumo nominal.....185kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....2,4
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 und / Tornillo regulación continua, diseño Trane
- Tipo de evaporador.....MULTITUBULAR
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.426 x 2.260 x 2068 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.670 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNON-200 (muy baja temp)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

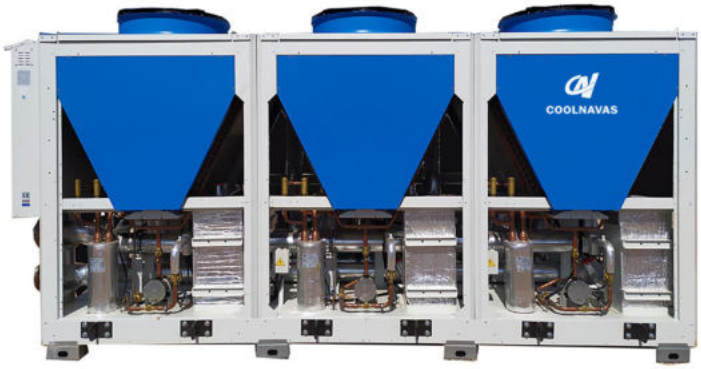

ENFRIADORA MBT 200 Kw.

Marca: COOLNAVAS

Modelo: CNRQ-330

Salida glicol : **-30 ºC**

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....200 Kw. (Entrada -25 salida -30)
- Consumo nominal.....118 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-449B
- Efecto refrigerante EER.....2
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6UD. Compresor semihermetico
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.604 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.608 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRA-070 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 67 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-100

Salida glicol : - 10 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....67 Kw.
- Consumo nominal.....25 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,7
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas sin bancada.....2.071 x 1.081 x 1.329 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....800 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRA-100 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 98 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-100

Salida glicol : - 12 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....98 Kw.
- Consumo nominal.....35 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.960 x 2.430 x 1.650 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.100 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRA-160 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 158 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-160

Salida glicol : - 12 ºC

Cond: Sal: 10ºC Amb: 30ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica.....158 Kw.
- Consumo nominal.....65 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.430 x 2.960 x 1.650 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.100 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRA-250 (baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 248 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRA-240

Salida glicol : -12 ºC

Condensacion : 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....248 Kw.
- Consumo nominal.....98 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.700 x 2.430 x 2.000 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.050 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRB-342 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 328 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRB-342

Entrada glicol : -12ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica……342 Kw.
- Consumo nominal……118 kw.
- Tipo de gas refrigerante……R-410a
- Efecto refrigerante EER……2,8
- Alimentación eléctrica……400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor……5UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador……Placas
- Nivel sonoro……67 dBa (a 10 metros)
- Medidas……3.604 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……2.808 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRB-372 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 359 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRB-372

Salida Glicol : - 12 ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica.....359 Kw.
- Consumo nominal.....128 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.000 x 2.430 x 2.560 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.808 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRH-160 (baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 165/ 170 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRH-160

Salida glicol : -12 ºC

Cond: Amb: 30ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....170 Kw.
- Potencia frigorífica.....165 Kw.
- Consumo nominal.....65 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.430 x 2.960 x 1.650 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.100 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRH-240 (baja temp)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 247/256 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRH-240

Salida Glicol : **-12 ºC**

Cond: Sal: 10ºC Amb: 30ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....256 Kw.
- Potencia frigorífica.....247 Kw.
- Consumo nominal.....98 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.700 x 2.430 x 1.979 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.405 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-230 (baja temp)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 228/ 242 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-230

Salida glicol : -15 ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....242 Kw.
- Potencia frigorífica.....228 Kw.
- Consumo nominal.....82 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.410 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.693 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-330 (baja temp)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 326/ 355 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-330

Salida glicol : -15 ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....355 Kw.
- Potencia frigorífica.....326 Kw.
- Consumo nominal.....118 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.604 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.608 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-430 (baja temp)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 424/ 473 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-330

Salida glicol : **- 15 ºC**

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....473 Kw.
- Potencia frigorífica.....424 Kw.
- Consumo nominal.....152 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....8UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.797 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.347 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-522 (Baja temperatura)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 470/ 554 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-522

Entrada glicol : - 12 ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....470 Kw.
- Potencia frigorífica.....554 Kw.
- Consumo nominal.....182 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....8UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.797 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....4.347 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNXA-500

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 500 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNXA-500

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion : 35 º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorifica.....500 Kw.
- Consumo nominal.....159 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....3,2
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2UD. Compresor Tornillo alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Multitubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6.390 x 2.430 x 2.560 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5.808 Kg.

ENFRIADORAS
Agua agua

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRW-108 (225 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 225 KW.

Marca: TRANE

Modelo: CNRW - 108

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion agua : 30ºC / 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....258 Kw.
- Potencia frigorífica.....225 Kw.
- Consumo nominal.....56 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....4
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....1 UD. Compresor tornillol alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Tubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.410 x 1.200 x 1.500 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.693 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNHR-091 (306 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 306 KW.

Marca: CARRIER

Modelo: CNHR-091

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion agua : 30ºC / 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica (Torre refrigeracion).....351 Kw.
- Potencia frigorífica.....306 Kw.
- Consumo nominal.....76 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....4
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....3 UD. Compresor semihermetico
- Tipo de evaporador.....Tubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.710 x 1.200 x 1.500 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.993 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNHR-160 (450 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 450 KW.

Marca: CARRIER

Modelo: CNHR-160

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion agua : 30ºC / 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica (Torre refrigeracion).....517 Kw.
- Potencia frigorífica.....450 Kw.
- Consumo nominal.....112 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....4
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor semihermetico
- Tipo de evaporador.....Tubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.210 x 1.200 x 1.500 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.593 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNHT-225 (677 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 677 KW.

Marca: CARRIER

Modelo: CNHT-225

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion agua : 30ºC / 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica (Torre refrigeracion).....778 Kw.
- Potencia frigorífica.....677 Kw.
- Consumo nominal.....166 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....4
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6 UD. Compresor semihermetico
- Tipo de evaporador.....Tubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.210 x 1.200 x 1.500 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.593 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNHXC-375 (1286 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 1286 KW.

Marca: CARRIER

Modelo: CNHXC-375

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion agua : 30ºC / 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica (Torre refrigeracion).....1478 Kw.
- Potencia frigorífica.....1286 Kw.
- Consumo nominal.....258 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....5
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor semihermetico de TORNILLO
- Tipo de evaporador.....Tubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.710 x 1.200 x 1.500 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....4.593 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNXR-5050 (2000 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

ENFRIADORA DE 2000 KW.

Marca: CARRIER

Modelo: CNXR-5050

Entrada: 12ºC / Salida 7ºC

Condensacion agua : 30ºC / 35 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica (Torre refrigeracion).....2283 Kw.
- Potencia frigorífica.....1986 Kw.
- Consumo nominal.....258 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-134a
- Efecto refrigerante EER.....5
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor semihermetico de TORNILLO
- Tipo de evaporador.....Tubular
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.710 x 1.200 x 1.500 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....4.593 Kg.

ENFRIADORAS
Con Bomba
de Calor

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-230 (bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Bomba de calor 242 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-230

Entrada: 45ºC / Salida 50ºC

Ambiente : 0ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....242 Kw.
- Consumo nominal.....82 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.410 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.693 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-330 (bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Bomba de calor : 355 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-330

Entrada: 45ºC / Salida 50ºC

Ambiente: 0ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....355 Kw.
- Consumo nominal.....118 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.604 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.608 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-430 (bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Bomba de calor : 473 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-330

Entrada: 45ºC / Salida 50ºC

Ambiente : 0 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....473 Kw.
- Consumo nominal.....152 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....8UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.797 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3.347 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRQ-522 (bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Bomba de calor : 554 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRQ-522

Entrada: 40ºC / Salida 45ºC

Ambiente : 0 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....554 Kw.
- Potencia calorifica.....470 Kw.
- Consumo nominal.....193 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....8UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....59 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....5.205 x 2.430 x 2.560 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....6.347 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRH-160 (Bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Bomba de calor 170 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRH-160

Entrada 40ºC Salida 45ºC

Ambiente 5 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....170 Kw.
- Consumo nominal.....65 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.430 x 2.960 x 1.650 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.100 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNRH - 240 (Bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Bomba de calor 256 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNRH-240

Entrada 40 ºC / Salida 45ºC

Ambiente : 5ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....256 Kw.
- Consumo nominal.....98 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-407c
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....6 UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.700 x 2.430 x 1.979 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.405 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNQP-052 (bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Bomba de calor 56 Kw.

Marca: CARRIER

Modelo: CNQP-052

Entrada 40 ºC Salida 45 ºC

Temperatura exterior : 5ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....56 Kw.
- Consumo nominal.....22 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-422s
- Efecto refrigerante EER.....2,5
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....2 UD. Compresor piston hermetico
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....1.625 x 2.000 x 1.100 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.200 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNAE-330 (Bomba de calor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Calefaccion 322 Kw.

Marca: ROCA YORK

Modelo: CNAE-330

Entrada: 40 ºC **Salida** 45 ºC

Tª exterior : 5ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....322 Kw.
- Consumo nominal.....115 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....R-410a
- Efecto refrigerante EER.....2,8
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de compresor.....4UD. Compresor Srcoll alta eficiencia
- Tipo de evaporador.....Placas
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.504 x 2.253 x 2.297 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.584 Kg.

CALDERAS
Agua Caliente
Gasoil

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-80 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 80 Kw.

Marca: ROCA

Modelo: VS - 80

Entrada 90ºC Salida 100ºC

Maxima presion: 6 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....80 Kw.
- Consumo nominal.....1,5 kw.
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....230 V /50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100..... 10 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....1.930 x 900 x 1.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....300 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-150 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 150 Kw.

Marca: Baltur

Modelo: VS - 150

Entrada 90ºC Salida 100ºC

Maxima presion: 6 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....150 Kw.
- Consumo nominal.....1,5 kw.
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....230 V /50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 15 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.430 x 900 x 1.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....300 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-250 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 250 Kw.

Marca: ROCA

Modelo: VS - 250

Entrada 90ºC Salida 95ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....250 Kw.
- Consumo nominal.....2 kw.
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....230 V /50 Hz. (Enchufe corriente)
- Consumo de gasoleo al 100%..... 25 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....1.800 x 900 x 1.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....500 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....220 mm.
- Tomas de entrada y salida del agua :.....Bridas planas 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-300 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 300 Kw.

Marca: Baltur

Modelo: VS - 300

Entrada 90ºC Salida 95ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....300 Kw.
- Consumo nominal.....2 kw.
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....230 V /50 Hz. (Enchufe corriente)
- Consumo de gasoleo al 100%..... 30 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....1.800 x 900 x 1.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....500 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....220 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Bridas planas 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-500 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 500 Kw.

Marca: ROCA

Modelo: VS - 500

Entrada 90ºC Salida 95ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....500 Kw.
- Consumo nominal.....3 kw. (Zetac 16 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 45 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.500 x 1050 x 2.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....650 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....250 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-900 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 900 Kw.

Marca: VIESMANN

Modelo: PREX - 900

Entrada 90ºC Salida 95ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....900 Kw.
- Consumo nominal.....5,5 kw. (Zetac 16 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 90 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.500 x 1050 x 2.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2800 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-1200 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 1200 Kw.

Marca: VIESMANN

Modelo: VS - 1200

Entrada 90ºC Salida 95ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....1200 Kw.
- Consumo nominal.....7 kw. (Zetac 16 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 120 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.200 x 1050 x 2.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....3500 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

VS-1500 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 1500 Kw.

Marca: WOLF

Modelo: VS - 1500

Entrada 90ºC Salida 95ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....1500 Kw.
- Consumo nominal.....7 kw. (Zetac 16 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 150 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....37 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....4.200 x 2250 x 2.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5000 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

CALDERAS
Agua Caliente
Eléctricas

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

ELEC-50 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 50 Kw.

Marca: STARCAL

Modelo: ELEC - 50

Entrada 90ºC Salida 100ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....50 Kw.
- Consumo nominal.....50 kw.
- Tipo de combustible.....Electricidad
- Eficiencia energetica 75%
- Alimentación eléctrica.....400 V /50 Hz.
- Conexión caldera ..... Brida plana 2"
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....27 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....630 x 700 x 550 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....150 Kg.

www.coolnavas.com

ELEC-100 (Caldera agua caliente)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera agua 100 Kw.

Marca: STARCAL

Modelo: ELEC - 100

Entrada 90ºC Salida 100ºC

Maxima presion: 4 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia calorifica.....100 Kw.
- Consumo nominal.....100 kw.
- Tipo de combustible.....Electricidad
- Eficiencia energetica 75%
- Alimentación eléctrica.....400 V /50 Hz.
- Conexión caldera ..... Brida plana 2"
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....27 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....630 x 700 x 550 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....150 Kg.

CALDERAS
Vapor

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNVA - 300 (Caldera de vapor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera de vapor 300 Kg.

Marca: SOGECAL

Modelo: CNVA - 300

Produccion de vapor : 300kg/hora

Maxima presion: 8 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produccion de vapor.....300 kg/hora.
- Consumo nominal.....15 kw. (Zetac 32 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 28 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....45 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6100 x 2440 x 2.590 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....6000 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNVA - 500 (Caldera de vapor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera de vapor 500 Kg.

Marca: SOGECAL

Modelo: CNVA - 500

Produccion de vapor : 500kg/hora

Maxima presion: 8 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produccion de vapor.....500 kg/hora.
- Consumo nominal.....15 kw. (Zetac 32 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 42 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....45 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6100 x 2440 x 2.590 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....6000 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNVA - 1000 (Caldera de vapor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera de vapor 1000 Kg.

Marca: SOGECAL

Modelo: CNVA - 1000

Produccion de vapor : 1000kg/hora

Maxima presion: 8 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produccion de vapor.....1000 kg/hora.
- Consumo nominal.....20 kw. (Zetac 32 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 79 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....45 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6100 x 2440 x 2.590 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....8000 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNVA - 1500 (Caldera de vapor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera de vapor 1500 Kg.

Marca: SOGECAL

Modelo: CNVA - 1500

Produccion de vapor : 1500kg/hora

Maxima presion: 8 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produccion de vapor.....1500 kg/hora.
- Consumo nominal.....20 kw. (Zetac 32 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 92 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....45 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6100 x 2440 x 2.590 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....8000 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNVA - 3000 (Caldera de vapor)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Caldera de vapor 3000 Kg.

Marca: SOGECAL

Modelo: CNVA - 3000

Produccion de vapor : 3000kg/hora

Maxima presion: 8 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produccion de vapor.....3000 kg/hora.
- Consumo nominal.....20 kw. (Zetac 32 amperios)
- Tipo de combustible.....Gasoleo
- Eficiencia energetica 85%
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3 Fases + N + T/50 Hz.
- Consumo de gasoleo al 100%..... 180 litros hora
- Tipo de caldera.....Fundicion
- Nivel sonoro.....45 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....6100 x 2440 x 2.590 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....12000 Kg.
- Diametro exterior boca chimenea.....300 mm.
- Tomas de entrada y salida de agua.....Brida plana 4".
- Conexion del gasoleo.....Tomas rapidas 1/2".

TORRES DE REFRIGERACIÓN
Abiertas

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

WT-14 (400 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

TORRE ABIERTA 400 KW.

Marca: TEVA

Modelo: WT-14

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....400 Kw.
- Consumo nominal electrico .....2,2 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....1 UD. Ventilador centrifugo
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....54 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....1.880 x 1.580 x 2.422 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.385 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

WT-18 (580 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

TORRE ABIERTA 580 KW.

Marca: TEVA

Modelo: WT-18

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....580 Kw.
- Consumo nominal electrico .....3,2 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....1 UD. Ventilador centrifugo
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....54 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....1.880 x 1.580 x 2.422 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.885 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

TMR-60 (713 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

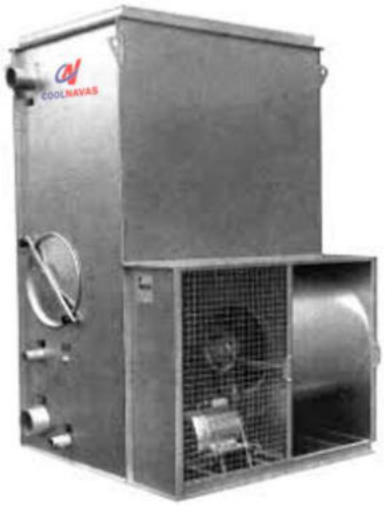

TORRE ABIERTA 713 KW.

Marca: TEVA

Modelo: TMR-60

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....713 Kw.
- Consumo nominal electrico .....4 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....1 UD. Ventilador centrifugo
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....58 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....3.680 x 1.285 x 2.450 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2.465 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

TC-265 (1.250 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

TORRE ABIERTA 1250 KW.

Marca: INDUMEC

Modelo: TC-265

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....1250 Kw.
- Consumo nominal electrico .....30 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....2 UD. Ventilador centrifugo
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....61 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....2.360 x 2.200 x 2.450 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5.000 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

TC-455 (2.500 KW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

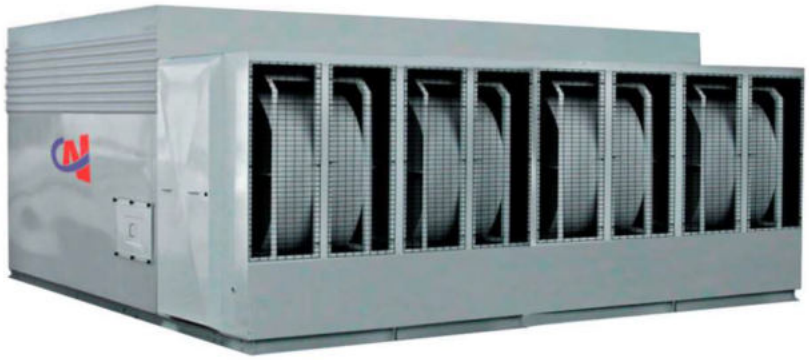

TORRE ABIERTA 2500 KW.

Marca: INDUMEC

Modelo: TC-455

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....2500 Kw.
- Consumo nominal electrico .....60 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....4 UD. Ventilador centrifugo
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....62 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....5100 x 2.200 x 2.450 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....10.000 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

LSTA-8P-244 (3.000 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

TORRE ABIERTA 3000 KW.

Marca: EVAPCO

Modelo: LSTA-8P-244

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....3000 Kw.
- Consumo nominal electrico .....60 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....2 UD. Ventilador centrifugo
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....62 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....7341 x 2.388 x 4.150 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....9.525 Kg.

TORRES DE REFRIGERACIÓN Cerradas

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

ACC-24-PFV (486 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

TORRE CERRADA 486 KW.

Marca: INDUMEC

Modelo: ACC-24-PFV

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....486 Kw.
- Consumo nominal electrico .....30 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....2 UD. Ventilador centrifugo
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....61 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....2.360 x 2.200 x 2.450 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....7.500 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

BAC-F100 (964 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

TORRE CERRADA 964 KW.

Marca: BALTIMORE

Modelo: BAC-F100

Entrada: 35ºC / Salida 30ºC

Vulbo humedo : 26 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....964 Kw.
- Consumo nominal electrico .....18 kw.
- Tipo de gas refrigerante.....Agua evaporada
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....2 UD. Ventilador AXIALES
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....61 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....3.690 x 2.385 x 3.980 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....6.670 Kg.

AEROTERMOS
Y
DRY COOLER

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

DC-200 (200 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

AEROTERMO 200 KW.

Marca: THERMOCOOLER

Modelo: DC-200

Entrada: 45ºC / Salida 35ºC

Temperatura ambiente : 25 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....200 Kw.
- Consumo nominal electrico .....8 kw.
- Modulación.....Inverter
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....4 UD. Ventilador AXIALES
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....61 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.160 x 2.300 x 2.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.900 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

DC-400 (400 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

AEROTERMO 400 KW.

Marca: THERMOCOOLER

Modelo: DC-400

Entrada: 45ºC / Salida 35ºC

Temperatura ambiente : 25 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica…….400 Kw.
- Consumo nominal electrico …….12 kw.
- Modulación……Inverter
- Resistencia electrica …….No
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador……6 UD. Ventilador AXIALES
- Tipo de relleno …… PVC
- Nivel sonoro……..61 dBa (a 10 metros)
- Medidas……4.560 x 2.300 x 2.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……2.900 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

DC-600 (600 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

AEROTERMO 600 KW.

Marca: THERMOCOOLER

Modelo: DC-600

Entrada: 45ºC / Salida 35ºC

Temperatura ambiente : 25 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica…….600 Kw.
- Consumo nominal electrico …….16 kw.
- Modulación……Inverter
- Resistencia electrica …….No
- Alimentación eléctrica……..400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador……8 UD. Ventilador AXIALES
- Tipo de relleno …… PVC
- Nivel sonoro……..63 dBa (a 10 metros)
- Medidas……5.560 x 2.300 x 2.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……3.600 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

DC-1000 (1000 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

AEROTERMO 600 KW.

Marca: THERMOCOOLER

Modelo: DC-1000

Entrada: 45ºC / Salida 35ºC

Temperatura ambiente : 25 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....600 Kw.
- Consumo nominal electrico .....25 kw.
- Modulación.....Inverter
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....12 UD. Ventilador AXIALES
- Tipo de relleno ..... PVC
- Nivel sonoro.....63 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....7.413 x 2.400 x 2.810 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....5.314 Kg.

GRUPOS ELECTRÓGENOS

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNGE - 250 (Grupo electrogeno)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Generador 250 kVA.

Marca: SDMO

Modelo: CNGE - 250

Potencia en continuo : 250 kVA

Potencia en emergencia : 300 kVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia en kVA .....250 KWA.
- Potencia en K.....210 kw.
- Tipo de combustible... .....Gasoleo
- Consumo gasoleo al 100 % .....41 litros/hora
- Alimentación eléctrica.....400 V /50 / N / Hz.
- Version del grupo ..... Cerrado insonorizado.
- Deposito gasoil.....340 L
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 7 metros)
- Medidas.....3510 x 1200 x 1830 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....2500 Kg.

www.coolnavas.com

CNGE - 630 (Grupo electrogeno)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Generador 630 kVA.

Marca: CYMASA

Modelo: CNGE - 630

Potencia en continuo : 630 kVA

Potencia en emergencia : 710 kVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia en kVA .....630 kWA.
- Potencia en Kw.....550 kw.
- Tipo de combustible... .....Gasoleo
- Consumo gasoleo al 100 % .....110 litros/hora
- Alimentación eléctrica.....400 V /50 / N / Hz.
- Version del grupo ..... Cerrado insonorizado.
- Deposito gasoil.....1000 L
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 7 metros)
- Medidas.....5900 x 2350 x 2340 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1000 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

CNGE - 810 (Grupo electrogeno)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

Generador 810 kVA.

Marca: CATERPILLAR

Modelo: CNGE - 810

Potencia en continuo : 810 kVA

Potencia en emergencia : 1000 kVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia en kVA .....810 kWA.
- Potencia en Kw.....730 kw.
- Tipo de combustible... .....Gasoleo
- Consumo gasoleo al 100 % .....150 litros/hora
- Alimentación eléctrica.....400 V /50 / N / Hz.
- Version del grupo ..... Cerrado insonorizado.
- Deposito gasoil.....1000 L
- Nivel sonoro.....67 dBa (a 7 metros)
- Medidas.....6100 x 2350 x 2340 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1200 Kg.

CLIMATIZADORES

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

UT-50 (50 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

UT-50

Marca: AIRVENT

Modelo: UT-50

Entrada/salida agua: 12ºC / Salida 7 ºC

Entrada/salida aire: 22 ºC / 18 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....50 Kw.
- Consumo nominal electrico .....2 kw.
- Modulación.....FIJA
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....1 UD. Ventilador CENTRIFUGO
- Tipo de filtro F8
- Nivel sonoro.....61 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.160 x 1.300 x 1.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....500 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

UT-100 (100 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

UT-100

Marca: AIRVENT

Modelo: UT-100

Entrada/salida agua: 12ºC / Salida 7 ºC

Entrada/salida aire: 22 ºC / 18 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....100 Kw.
- Consumo nominal electrico .....4 kw.
- Modulación.....FIJA
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....1 UD. Ventilador CENTRIFUGO
- Tipo de filtro F8
- Nivel sonoro.....61 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....2.560 x 1.300 x 1.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....700 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

UT-150 (150 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

UT-150

Marca: AIRVENT

Modelo: UT-150

Entrada/salida agua: 12ºC / Salida 7 ºC

Entrada/salida aire: 22 ºC / 18 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....150 Kw.
- Consumo nominal electrico .....6 kw.
- Modulación.....FIJA
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....1 UD. Ventilador CENTRIFUGO
- Tipo de filtro F8
- Nivel sonoro.....64 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.560 x 2.300 x 1.850 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.200 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

UT-200 (200 Kw)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

UT-200

Marca: AIRVENT

Modelo: UT-200

Entrada/salida agua: 12ºC / Salida 7 ºC

Entrada/salida aire: 22 ºC / 18 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....200 Kw.
- Consumo nominal electrico .....8 kw.
- Modulación.....FIJA
- Resistencia electrica .....No
- Alimentación eléctrica.....400 V / 3F /50 Hz.
- Nº / Tipo de ventilador.....1 UD. Ventilador CENTRIFUGO
- Tipo de filtro F8
- Nivel sonoro.....66 dBa (a 10 metros)
- Medidas.....3.960 x 2.300 x 2.350 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1.500 Kg.

INTERCAMBIADORES
Tubulares

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

INTU - 250 (250 kW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

INTERCAMBIADOR MULTITUBULAR 250 KW.

Marca: ALFA LAVAL

Modelo: INTU-250

Entrada maxima :110 ºC

Refrigerantes: AGUA Y GLICOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....250 Kw.
- Numero de tubos .....28 Ud.
- Material de tubos.....Inoxidable
- Tipo de juntas .....EPDM
- Conexión primario..... Brida plana 2".
- Conexión secundario..... Brida plana 2"
- Accesorios ..... Bancada soportacion
- Nivel sonoro.....11 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....2000 x 300 x 300 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....600 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

INTU - 500 (500 kW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

INTERCAMBIADOR MULTITUBULAR 500 KW.

Marca: ALFA LAVAL

Modelo: INTU-500

Entrada maxima :110 ºC

Refrigerantes: AGUA Y GLICOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....500 Kw.
- Numero de tubos .....36 Ud.
- Material de tubos.....Inoxidable
- Tipo de juntas .....EPDM
- Conexión primario..... Brida plana 4".
- Conexión secundario..... Brida plana 4"
- Accesorios ..... Bancada soportacion
- Nivel sonoro.....11 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....3500 x 500 x 500 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....900 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

INTU - 800 (800 kW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

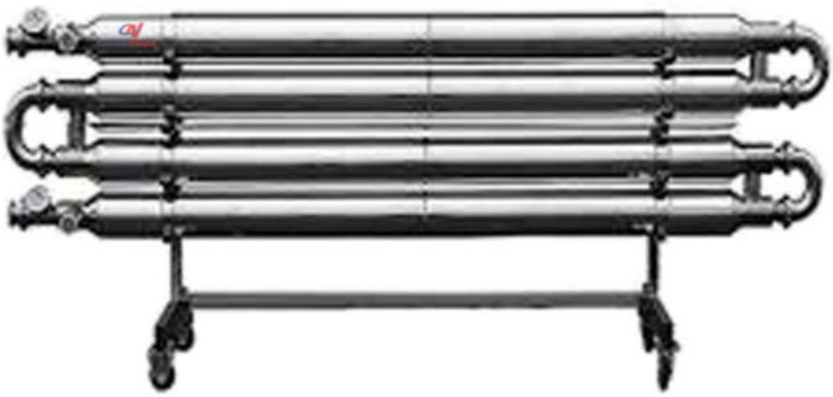

INTERCAMBIADOR MONOTUBULAR 800 KW.

Marca: COOLNAVAS

Modelo: INTU-800

Entrada maxima :110 ºC

Refrigerantes: AGUA Y GLICOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica……800 Kw.
- Numero de tubos ……12 Ud.
- Material de tubos……Inoxidable
- Tipo de juntas ……EPDM
- Conexión primario…….. Brida plana 4".
- Conexión secundario…….. Brida plana 4"
- Accesorios …….. Bancada soportacion
- Nivel sonoro……11 dBa (a 15 metros)
- Medidas……6500 x 500 x 1000 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……1600 Kg.

INTERCAMBIADORES
Placas

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

INPL - 250 (250 kW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

INTERCAMBIADOR PLACAS 250 KW.

Marca: ALFA LAVAL

Modelo: INPL-250

Entrada maxima : 80 ºC

Refrigerantes: AGUA Y GLICOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica……250 Kw.
- Numero de placas ……40 Ud.
- Material de placas……Inoxidable
- Tipo de juntas ……EPDM
- Conexión primario…… Brida plana 2".
- Conexión secundario…… Brida plana 2"
- Accesorios …… Filtro de entrada 2"
- Nivel sonoro……..11 dBa (a 15 metros)
- Medidas……360 x 400 x 850 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación……600 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

INPL - 500 (500 kW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

INTERCAMBIADOR PLACAS 500 KW.

Marca: ALFA LAVAL

Modelo: INPL-500

Entrada maxima : 50 ºC

Refrigerantes: AGUA Y GLICOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....500 Kw.
- Numero de placas .....60 Ud.
- Material de placas.....Inoxidable
- Tipo de juntas .....EPDM
- Conexión primario..... Brida plana 4".
- Conexión secundario..... Brida plana 4"
- Accesorios ..... Filtro de entrada 4"
- Nivel sonoro.....11 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....500 x 600 x 1050 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....800 Kg.

COOLNAVAS

www.coolnavas.com

INPL - 800 (800 kW)

E-mail: coolnavas@coolnavas.com

INTERCAMBIADOR PLACAS 800 KW.

Marca: ALFA LAVAL

Modelo: INPL-800

Entrada maxima : 60 ºC

Refrigerantes: AGUA Y GLICOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia frigorífica.....800 Kw.
- Numero de placas .....85 Ud.
- Material de placas.....Inoxidable
- Tipo de juntas .....EPDM
- Conexión primario..... Brida plana 4".
- Conexión secundario..... Brida plana 4"
- Accesorios ..... Filtro de entrada 4"
- Nivel sonoro.....11 dBa (a 15 metros)
- Medidas.....700 x 800 x 1250 mm (largo x ancho x alto)
- Peso en operación.....1000 Kg.